


Dämmstoffdicken
40 - 120 mm

Der untere Abschluss wird mit dem geschlossenen PAVACASA Sockelprofil hergestellt. Die Sockelprofilstöße sind mit dem PAVACASA Sockelverbinder untereinander zu verbinden und müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgeklebt werden. Das Sockelprofil ersetzt nicht die Bauwerksabdichtung.


PAVACASA SOCKELPROFIL Alu



Artikel [Nr.]	Dämmstoffdicke [mm]	Länge [mm]	Gewicht / Karton [kg]	Bund [Stück]	Preis / lfm + MwSt.
00107554	40	2500	3,53	10	3,25 €
00107555	60	2500	4,33	10	3,60 €
00107556	80	2500	5,15	10	5,65 €
00107552	100	2500	7,93	10	7,15 €
00107553	120	2500	7,93	6	8,40 €


Sockelprofil Alu ohne Befestigungsmittel

PAVACASA SOCKELPROFIL- VERBINDER Kunststoff

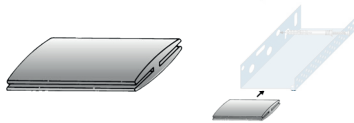

Artikel [Nr.]	Länge [mm]	Gewicht / Karton [kg]	Karton [Stück]	Preis / Karton + MwSt.
00107718	30	0,5	100	13,00 €


PAVACASA AUFSTECKPROFIL Alu für 10 mm Putz



Artikel [Nr.]	Länge [mm]	Gewicht / Karton [kg]	Karton [lfm]	Karton [Stück]	Preis / lfm + MwSt.
00115449	2500	3,5	50	20	5,50 €

Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

PAVACASA AUFSTECKPROFIL Kunststoff für 10 mm Putz



Artikel [Nr.]	Länge [mm]	Gewicht / Karton [kg]	Karton [lfm]	Karton [Stück]	Preis / lfm + MwSt.
00115450	2500	3,19	100	40	3,90 €

Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen