

WENN'S MAL WIEDER LÄNGER DAUERT VERLÄSSLICHE STÄRKEN AM DACH

Lösungen im Fokus: PAVATEX ist Ihr verllässlicher Partner, wenn es um natürliche und nachhaltige Dämmung für Ihr Bauvorhaben geht. Wir bieten seit Jahrzehnten bauphysikalisch sichere Dämmsysteme für die Gebäudehülle, die über das ganze Jahr hinweg einsetzbar sind. Die natureplus® – zertifizierte ISOLAIR Unterdeckung – aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bietet bei Bedarf Sicherheit, wenn es länger dauert.

Sorgenfrei bei Verzögerungen im Baufortschritt

Wenn der Bauablauf stockt und es dadurch zu einer Freibewitterung der Unterdeckung kommt, ist das kein Problem für die ISOLAIR Dämm- und Unterdeckplatte.

ISOLAIR, die diffusionsoffene Holzweichfaserplatte

- Unterdeckung – Klasse UDP-A gemäß ZVDH
- Freibewitterung 3 Monate *
- Hagelwiderstandsklasse HW 4

3 Monate Freibewitterbarkeit

Die diffusionsoffene ISOLAIR dient während der Bauphase als sofortiger Witterungsschutz (Behelfsdeckung). Nach einer fachgerechten Verlegung gemäß Herstellervorgabe ist eine darüber hinausgehend verlängerte, objektbezogene Freibewitterung auf Anfrage möglich.

Scannen oder klicken
und direkt zum Antrag


* Verlängerte objektbezogene
Freigabe auf Anfrage



Sie haben Fragen? Wir beraten Sie sehr gerne und erstellen Ihnen auf Anfrage die objektbezogene verlängerte Freigabe.

Technik-Hotline +49 (0) 7561 9855 32

Unsere Techniker lösen Ihre Dämmprobleme zeitnah und individuell, damit Sie sofort von allen [Vorteilen der Holzfaserdämmung](#) profitieren können.

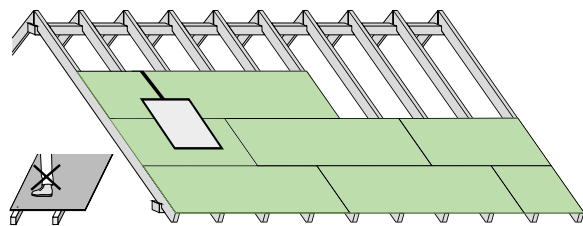

Verlegeprinzip Unterdeckung (schematische Darstellung). Platten nur im Sparrenbereich begehen. Verlegehinweise in der Broschüre Dach-Technik.



- ✓ **Für diffusionsoffene Dächer ohne chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-2 (GK 0).**
- ✓ **Durch die Freibewitterung ist kein zusätzliches Abplanen in diesem Zeitraum notwendig.**
- ✓ **Kompetenz und langjährige Erfahrung mit Unterdeckungen aus Holzfaserdämmung bietet Sicherheit.**



SICHERHEIT FÜR 6 JAHRE DURCH DIE ZVDH-MATERIALGARANTIE

Für die ISOLAIR wurde beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH in Köln eine umfassende Garantieerklärung hinterlegt. Damit werden alle Innungsbetriebe des Bedachungshandwerks für die Dauer von 6 Jahren von Ersatzansprüchen freigestellt, die auf Materialmängel zurückzuführen sind.

ISOLAIR KANN NOCH MEHR

Multifunktional einsetzbar in der gesamten Gebäudehülle

Hochwertig, multifunktional einsetzbar und natureplus®-geprüft, eignet sich die Platte ideal für die ökologische Dämmung der Gebäudehülle. Die anwenderfreundliche Platte ist beidseitig verwendbar und lässt sich mit wenig Verschnitt einfach und zügig verlegen – insgesamt ein echter Volltreffer für maximale Flexibilität in der Verarbeitung und Lagerhaltung.

ISOLAIR ist Teil des umfassenden PAVATEX Sortiments für die ökologische Dämmung der gesamten Gebäudehülle. Alle Produkte werden energie- und ressourcenschonend im PAVATEX Werk im französischen Golbey gefertigt, einer der modernsten und nachhaltigsten Produktionsstätten für Holzfaserdämmung.



PRAXIS-Beispiel: Sie verwenden die bewährte PAVATEX Unterdeckplatte ISOLAIR 60 mm für das Dach – und jetzt soll noch eine verputzte Gaube ausgeführt werden. Die schnelle und praktische Lösung: Verwenden Sie einfach die gleiche Platte als Putzträgerplatte mit WDVS-Zulassung.

- 1 Unterdeckung – Klasse UDP-A gemäß ZVDH**
Ein sicheres Dach: Sparrenachsabstand bis 135 cm, hohe Hagelwiderstandsklasse HW4 und ein guter Schallschutz.
- 2 Putzträgerplatte – WDVS-Zulassung**
Nachhaltiges Holzfaser-Dämmsystem für den Holzbau: Feuerwiderstandsklasse bis zu F90-B geprüft.
- 3 Dämmung für hinterlüftete Fassaden – wasserableitend**
Für diffusionsoffene, aber gleichzeitig luft- und winddichte, natürliche Wandkonstruktionen; bis zu F90-B geprüft.
- 4 Flachdachdämmung – innovativ im System**
Ökologische Holzfaserdämmung ISOLAIR, kombiniert mit dem SOPREMA Vapro Premium-Bitumenabdichtungssystem.

Besonders verarbeiterfreundlich
Beidseitig verwendbare Platten
für garantiert schnellere Verlegung
und weniger Verschnitt

FACHWISSEN – ISOLAIR multifunktional

- Spezielles Herstellungsverfahren ermöglicht gute Abriebfestigkeit der Dämmplattenoberfläche
- Trockenfaserplatte mit einer Rohdichte von 200 kg/m³; WLS 046; Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 3
- Hohe Kantenstabilität durch bionische Nut- und Feder-Verbindung, für eine schnelle und sichere Verarbeitung
- Durch vielseitige Anwendungsbereiche und beidseitige Verwendbarkeit besonders wirtschaftlich
- 1 Produkt für 4 Einsatzbereiche: maximale Flexibilität in der Verarbeitung und Lagerhaltung

ISOLAIR multifunktionale Formate:

40, 60, 80 mm:	1.880 x 610 mm
60 mm:	2.500 x 770 mm
60 mm:	2.600 x 1.250 mm

Weitere Dicken der bewährten ISOLAIR:
30, 35, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Mehr Informationen: www.pavatex.de/produkte/holzfaser-daemmung



SOPREMA GmbH

NL Leutkirch
Wangener Straße 58
88299 Leutkirch
T +49 7561 98 55 0
pavatex@soprema.de
www.pavatex.de

Ihr Fachhandel berät sie gerne!

